





## MenosVital-Infra

Art. Nr.: 391080 – Vital-Infra 164 Ecke  
Art. Nr.: 391034 – Vital-Infra 209 Ecke

Standardgrößen:



*Blockbohlen aus nordischer Fichte prägen den Charakter dieser Massivholzkabine, die bereits serienmäßig mit einem bzw. zwei VITALlight-Infrarotstrahlern ausgestattet ist. Mit der Easy Control-Steuerung kann die Strahlungsintensität einzeln, stufenlos geregelt werden und so gezielt auf den Bereich der Wirbelsäule einwirken.*

### Technik:

**Vital-Infra 164 Ecke** – 1 x 500 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler  
1 x Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

**Vital-Infra 209 Ecke** – 2 x 500 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler  
2 x Easy Control Steuerungen, stufenlos regelbar

### Sauna:

- 40 mm massive Blockbohlen aus nordischer Fichte in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfosten verleimt
- Inneneinrichtung **astfreies Weichholz**
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- Glaselement 6 mm, klar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

- Silikonkabel für Saunaofen inkludiert

**Standardgröße:** B x T x H:

Vital-Infra 164 Ecke 164 x 164 x 200 cm

Vital-Infra 209 Ecke 209 x 209 x 200 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**



## Finnischer Saunaofen Hotline V2

Art. Nr.: B6760 6,0 kW (Vital-Infra 164 Ecke)  
Art. Nr.: B6762 9,0 kW (Vital-Infra 209 Ecke)

Saunaofen in **Wandausführung** für finnische Sauna.  
Außenmantel in Edelstahl, Innenmantel verzinkt,  
Steinauflage verzinkt, rostfreie Heizstäbe,  
inkl. **20 kg** Saunasteine.

Leistung: 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC  
Größe (HBT): 620 x 420 x 310 mm



## Elektrische Steuerung für finnische Sauna

mit LCD-Anzeige. Stufenlose Regelung zw. 70 und 115 °C,  
Heizzeitbegrenzung 6 h,  
Schaltleistung 9 kW. Anzeige der Temperatur und Restlaufzeit.  
Temperaturfühler mit Kabel (3 m) inkludiert,  
Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141 °C, Licht, Ein/Aus.  
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz Größe (HBT):  
241 x 212 x 57 mm  
Farbe: weiß



## STEUERUNGEN FÜR INFRAROT

### Steuerung Easy Control – Sauna

Art. Nr.: B6676

Vital-Infra 164 Ecke



Infrarot-Steuerung mit **Intensitätsregelung**. Geeignet für den Einbau in eine Sauna neben einem Infrarot-Strahler.

- Intensitätsregelung für Infrarotstrahler von 100 % – 40 %
- Temperaturbeständigkeit 120 °C
- Laufzeit 30 min.
- Anschlusskabel 4 m mit Netzstecker, 230 V~
- Leistung 1000 Watt

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

Bedienteil (HBT):  
90 x 90 x 24 mm

### Steuerung Easy Control 2 – Sauna

Art. Nr.: B6736

Vital-Infra 209 Ecke



Infrarot-Steuerung mit **2 Intensitätsregelungen**. Geeignet für den Einbau in eine Sauna neben Infrarot-Strahlern.

- Intensitätsregelung für Infrarotstrahler von 100 % – 40 %
- Temperaturbeständigkeit 120 °C
- Laufzeit 30 min.
- Anschlusskabel 4 m mit Netzstecker, 230 V~
- Leistung 1000 Watt

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

Bedienteil (HBT):  
90 x 90 x 24 mm

## VITALLIGHT-INFRAROTSTRAHLER

### VITALLIGHT-IPX4 INFRAROTSTRAHLER

Mit diesem Strahler wird das gesamte ABC-Infrarotspektrum abgedeckt. Dieser **Vollspektrumstrahler** mit **Schutzart IPX4** ist im eingebauten Zustand **gegen Spritzwasser** aus allen Richtungen **geschützt** und erfüllt somit die gültigen EN-Normen für Sauna- und Infrarotkabinen.

Der Infrarotstrahler-Stab besteht aus einem schockresistenten Spezialglas. Außerhalb des Gehäuses befindet sich der Elektroanschluss. Der Reflektor aus hochglanzpoliertem Edelstahl besitzt besondere Strahlungseigenschaften und das samtgeflockte Gitter schützt bei Berührung gegen Verbrennungen.



#### Einfache Montage:

*Aussparung für Strahler und Steuerung bereits im Wandelement der Sauna vorhanden!*

#### VITALLight-IPX4 Infrarotstrahler

Art. Nr.:	Leistung	Abdeckgitter	Einbauart
A6082	500 W	rot	gerade
- Gerätestecker mit Silikonkabel 3 x 1,5 mm, L=3 m			
- Anschluss 230 V, IPX4			
Einbaumaße gerade HBT: 770 x 150 x 55 mm			



#### Eindringtiefen in die Haut:

Infrarot A-Bereich: bis max. 5 mm möglich (Unterhaut, Subcutis)

Infrarot B-Bereich: bis 0,5 mm (Oberhaut, Lederhaut, Epidermis, Dermis)

Infrarot C-Bereich: bis 0,1 mm (Hornschicht, Keimschicht, Epidermis)

Dies erfüllt dieser Strahler mit einem Infrarot-A-Anteil von bis zu 18 %, IR-B von 56 % und einem IR-C-Anteil von 26 %.

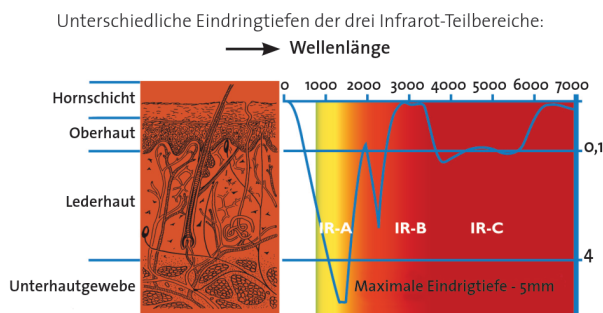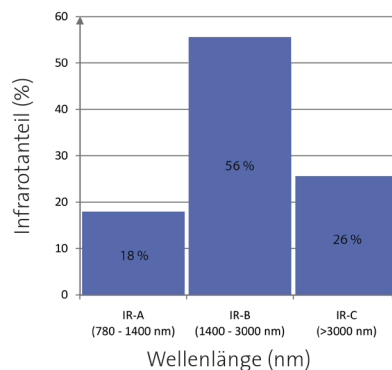

Der VITALLight-Vollspektrumstrahler befindet sich vor einem Hochglanzreflektor, der die Infrarotstrahlung optimal verteilt. Der Strahler benötigt keine Vorwärmzeit und ist sofort betriebsbereit. Mit einer unserer vollelektronischen Steuerungen kann die Intensität des Strahlers stufenlos von 40 % bis 100 % geregelt werden.